定格・仕様

項目		仕様	
定格電圧		単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力		5800W	
大きさ（約）	外形寸法	幅749×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）	
	グリル内寸	幅250×奥行354×高さ120mm	
質量（重さ）		約24.2kg（付属鍋・カップは除く）	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	2500W　直径190mm
	左ヒーター		3000W　直径190mm
	中央ヒーター	ラジエントヒーター（RH）	1250W　直径140mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1850W
電力調節範囲	右ヒーター	タッチボタン	約120W相当～2500W　9段階調節
	左ヒーター		約120W相当～3000W　9段階調節＋湯沸かし
	切り換え　中央ヒーター		約340W相当～1250W　3段階調節
	切り換え　グリルヒーター		（手動）約1050W相当～1600W　3段階調節
			（自動）約950W相当～1850W
コード		3.5mm² 3心　EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m	
プラグ		2極・接地極付　30A・250V	
材質・加工・色	1　トッププレート	結晶化ガラス	
	2　トップフレームU	SUS304	
	3　吸・排気パネル	鉄板（グレー）	
	4　グリルドア	ガラス	
	5　グリル把手	メラミン樹脂（シルバー）	
	6　電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）	
	7　操作板	ガラス	
	8　グリル受け皿	鉄板（黒色）	
	9　グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10　サイドカバー左	PBT（黒色）	
	11　サイドカバー右	PBT＋ABSアロイ樹脂（シルバー）	
	12　前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能（IH） ●鍋なし自動OFF機能（IH） ●温度過昇防止機能（IH）	●空焼自動OFF機能（IH） ●切り忘れ防止機能（IH、RH、グリルヒーター） ●グリル異常高温検知機能（グリルヒーター） ●グリル受け皿高温検知機能（グリルヒーター）	
※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

4-R4~R20
460^{+4}_{-0}
※1 560^{+4}_{-0}
$A+45^{+15}_{-7}$
600以上
A
機器本体前面
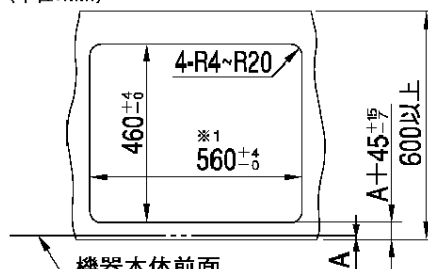
※1 寸法はま560^{+4}_{-10}で対応可

キャビネットの後方に背板がある場合（単位：mm）

◎背板位置がキャビネットの取付け穴から45mm以下の場合は、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

〈正面（断面）図〉
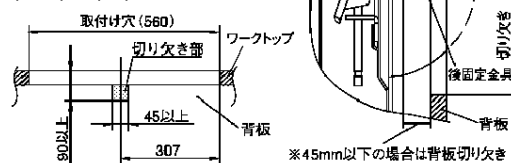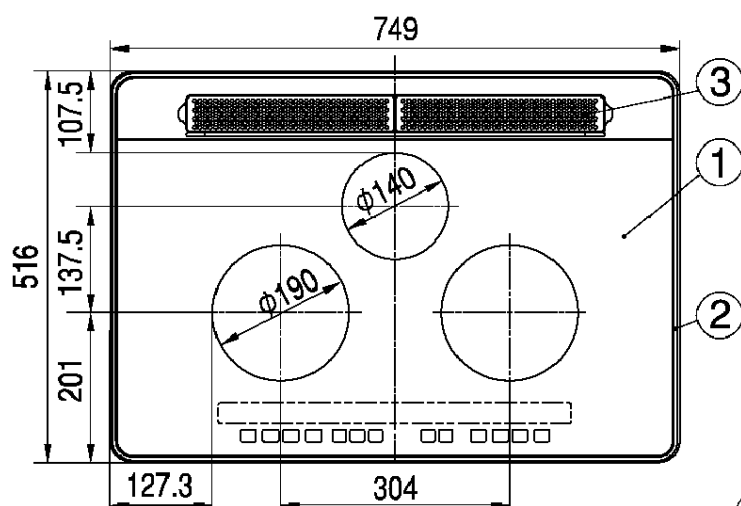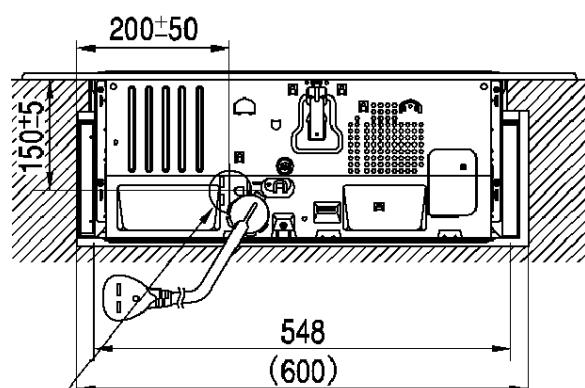
取付け穴（560）
切り欠き部
ワークトップ
45以上
307
90以上
背板

取付け穴（460）
ワークトップ
90以上
切り欠き
後固定金具
背板
※45mm以下の場合は背板切り欠き
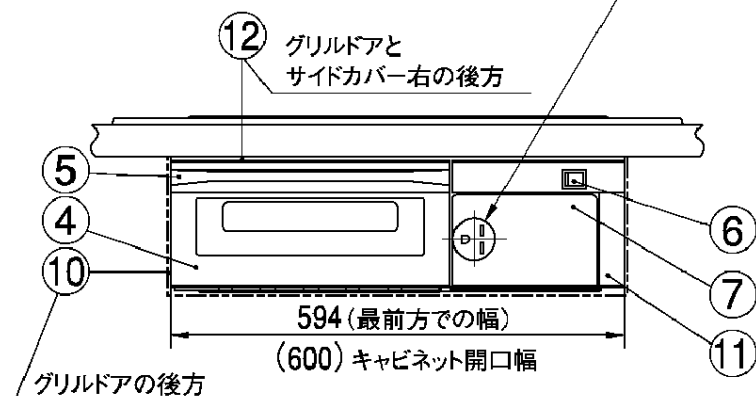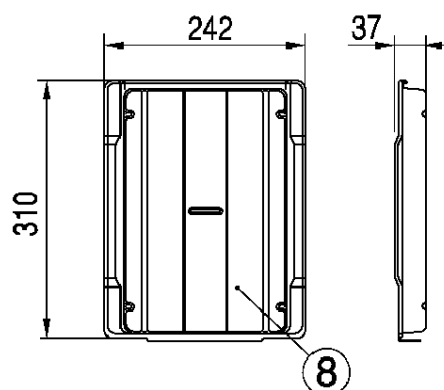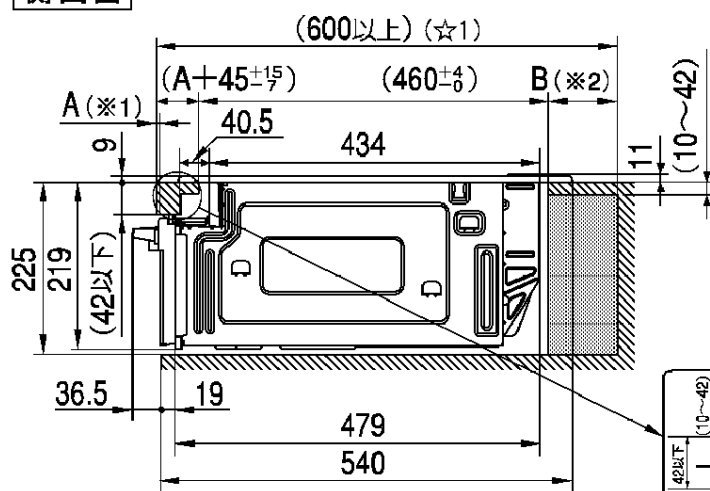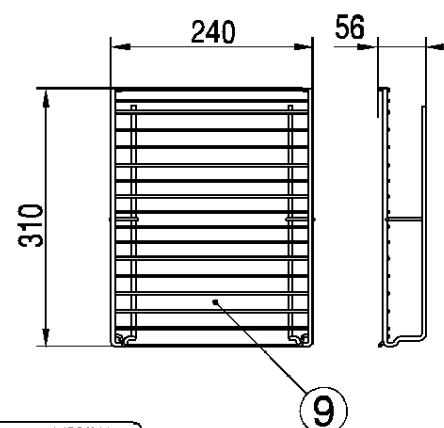
IH クッキングヒーター (KZ-HSW32B) ビルトインタイプ
寸法図 (単位:mm)

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

2005.6.8